

GUMOVÉ PODLOŽKY NA TERČE jsou standardní doplněk k fixním a výškově nastavitelným terčům, používají se k pokládání pod a na terč. Podložka nasazená na hlavu terče tlumí kročejový hluk, brání „klouzání“ dlaždice po terči, vyrovnává případné nerovnosti rubu dlaždice a dodává chůzi po podlaze měkčí pocit. Podložka vložená pod terč zvyšuje jeho přilnavost k podkladu, chrání hydroizolační vrstvu před možným mechanickým poškozením a tlumí vibrace a hluk přenášený do konstrukce.

Podložka z termoplastického elastomeru s protihlukový a protikluzným efektem, průměr 136 mm, výška 2 mm.


VÝHODY, POUŽITÍ

- tlumí hluk a vibrace
- stabilní usazení dlaždice bez mikropohybů
- vyrovnávají drobné nerovnosti
- chrání hydroizolaci před mechanickým poškozením

APLIKACE

GUMOVÉ PODLOŽKY NA TERČE se používají při instalaci TERČŮ POD DLAŽBU FIXNÍCH nebo REKTIFIKAČNÍCH TERČŮ POD DLAŽBU. Jednoduše se položí pod terč nebo nasadí na hlavu terče bez lepení nebo jiné fixace. V případě potřeby (kraje, rohy) lze podložku rozpůlit, rozčtvrtit.

materiál	termoplastický elastomer
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	neomezená
speciální informace	nelze kombinovat s variantou terče fixního stohovatelného 14 mm
výška	2 mm

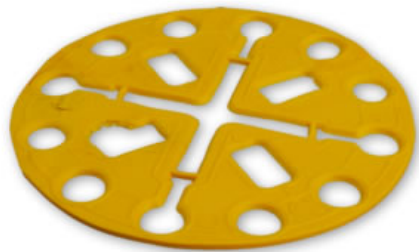

TECHNICKÝ LIST

Balení

poznámka

v kartonu

20 ks

Vydáno 19. 5. 2025, revidováno 20. 5. 2025.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz